

ZEON

Sandam®

非鉄粉高比重遮音シート

S16B

S24B

空調・衛生防音工事

ゼオン化成株式会社


非鉄粉高比重遮音シート

Sandam®

S16B・S24B

非鉄粉で
高比重を
実現

非鉄粉でも高比重で、
コストパフォーマンスにも優れた製品です。

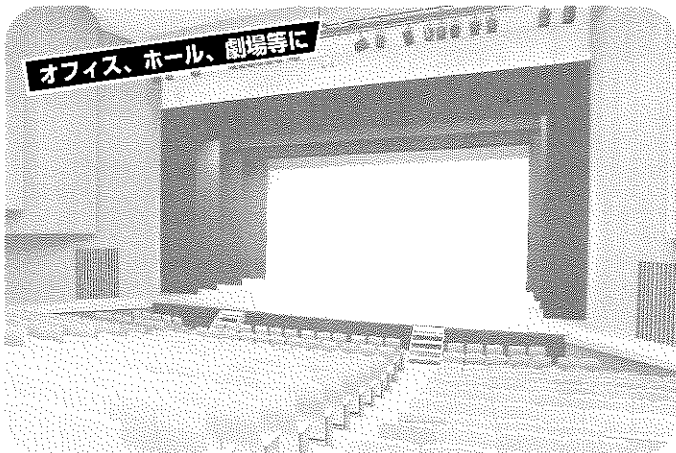

特 長

非鉄粉なのに高密度の材料設計で高い遮音性能を発揮し、高比重で柔らかいためコインシデンス現象による遮音性能低下は可聴周波数範囲内には現れません。


裁断はハサミ、カッターで簡単に切れます。非鉛配合で環境に配慮した商品です。

用 途

S16Bは柔らかく、細い配管や曲がりの多いエルボ、チーズ部分にもよく馴染み、裁断も容易で施工性に優れています。


S24Bは遮音性能を有し、ホテルの客室、ホールや劇場等のより高度な遮音を求められる現場で成果を発揮します。

性 能 表

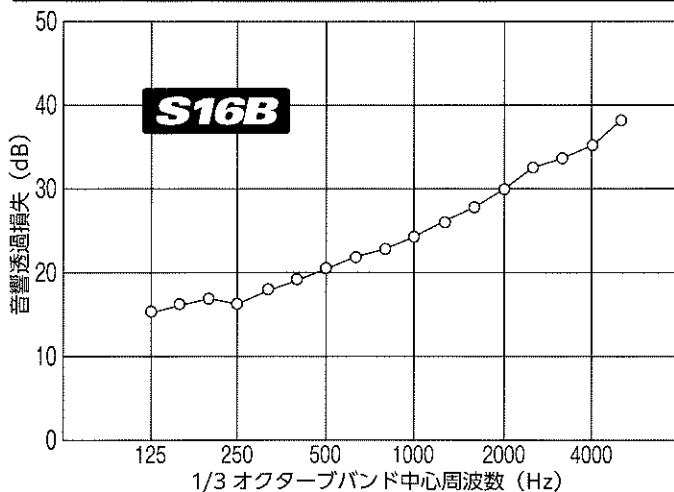

S16B

- 規 格：厚み1.6mm×幅920mm×10m
- 面密度：3.8kg/m²
- 重 量：34kg/本
- 価 格：8,970円/m (89,700円/本)

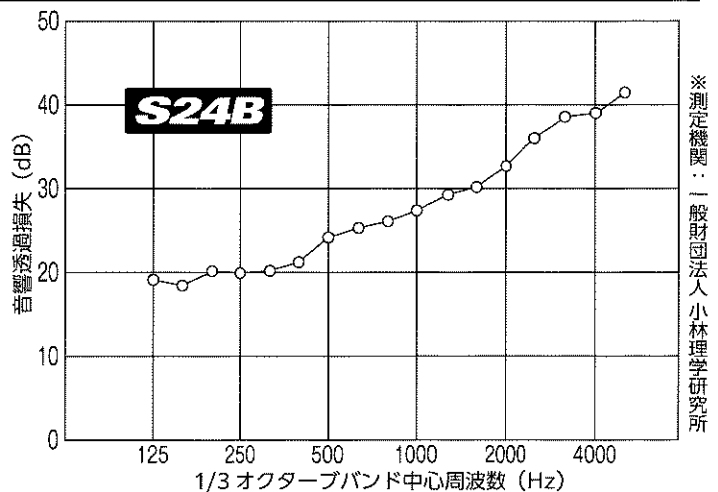

S24B

- 規 格：厚2.4mm×幅460mm×10m
- 面密度：5.8kg/m²
- 重 量：26kg/本
- 価 格：6,550円/m (65,500円/本)

⚠ 取扱いには下記の
注意事項を守って
ください。

- S16B・S24Bは重量物です。運搬には注意して取扱ってください。
- S16B・S24Bは特有の臭いを有するため、使用中に気分を害する可能性があります。施主、使用者と充分協議し必要に応じて対策を実施してください。
- 保管の際は平らな場所に横積みして転がらないように置いてください。縦積みしますと倒れてケガをする場合がありますので絶対にしないでください。
- 製品の施工にあたっては建築基準法等の関連法規に従い行ってください。
- 製品、施工端材を処分される際は、産業廃棄物として各地方自治体及び法令の指定する方法に従い、処分してください。
- 低温下では柔軟性が低下しますので、作業しうらい場合は必要に応じて室温で保管してから使用してください。
- 遮音シートを仮留めするには、アクリル系粘着テープを使用してください。ゴム系粘着テープは使わないでください。

【その他注意事項】 1. 本紙の掲載のデータは試験値であり保証値ではありません。 2. 写真は実際の色、材質感が違う場合があります。 3. 掲載価格は消費税及び施工費は含まれておりません。 4. 価格、仕様は予告なく変更する場合があります。 5. 本紙の無断転載、複製を禁じます。

「サンダム®」「Sandam®」は日本ゼオン株式会社の登録商標です。「ZEON」は日本ゼオン株式会社のコーポレートブランドです。

ゼオン化成株式会社

本社 建築材料部／東京都千代田区丸の内1-6-2 (新丸の内センタービルディング 13F) 〒100-0005
☎03(5208)5134 ☎03(5208)5295

ゼオン化成ホームページ <http://www.zeonkasei.co.jp/>

2025 Jul.2507010(UR)